



KING STAGE®

BX SERIES

PROFESSIONAL LOUDSPEAKER


BX 12B / BX 12W



是一款12"超低音喇叭，箱體採用倒相式設計，配置一只12" 75芯低音單體，箱體採用多層複合夾板，水性漆噴塗。

規格表 / Specifications BX 12B / BX 12W

頻率響應	35Hz-150Hz(±3dB)
單元組成	1×12"(300mm)/3" voice coil LF
額定功率	300W r.m.s ,1200W peak
靈敏度	96dB/1m/1w
最大聲壓級	121dB continuous,127dB peak
額定阻抗	8Ω
內置分頻網路(低通濾波器)	可直接全頻輸入
音箱頂部有一支撐座	可使用支撐架，支撐高音音箱
輸入方式	2×NL4/1+1-
尺寸 W×H×D(mm)	寬 375×高 445×深 445
重量	18kg

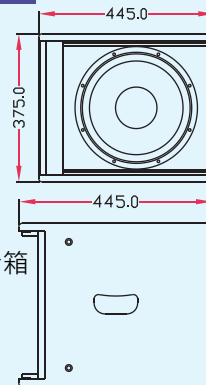


BX 15B



是一款單15"超低音喇叭，採用一只15" 100芯低音單體，倒相式箱體設計，箱體採用多層複合夾板，水性環保噴塗製作。

規格表 / Specifications BX 15B

頻率響應	35Hz-120Hz(±3dB)
單元組成	1×15"(385mm) 4" voice coil LF
額定功率	600W r.m.s ,2400W peak
靈敏度	99dB/1m/1w
最大聲壓級	126dB continuous,132dB peak
額定阻抗	8Ω
內置分頻網路(低通濾波器)	可直接全頻輸入
音箱頂部有一支撐座	可使用支撐架，支撐高音音箱
輸入方式	2×NL4/1+1-
尺寸 W×H×D(mm)	寬 450×高 500×深 572
重量	30kg

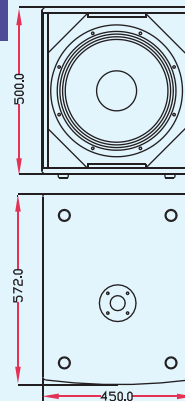


BX 18B



是一款單18"超低音喇叭，採用一只18" 100芯低音單體，倒相式箱體設計，箱體採用多層複合夾板，水性環保噴塗製作。

規格表 / Specifications BX 18B

頻率響應	30Hz-120Hz(±3dB)
單元組成	1×18"(460mm) 4" voice coil LF
額定功率	600W r.m.s ,2400W peak
靈敏度	100dB/1m/1w
最大聲壓級	128dB continuous,134dB peak
額定阻抗	8Ω
內置分頻網路(低通濾波器)	可直接全頻輸入
音箱頂部有一支撐座	可使用支撐架，支撐高音音箱
輸入方式	2×NL4/1+1-
尺寸 W×H×D(mm)	寬 560×高 542×深 780
重量	41kg

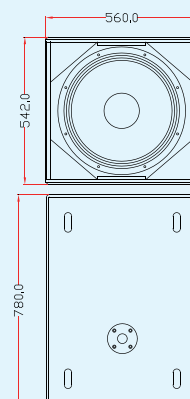



KING STAGE®


BX SERIES

PROFESSIONAL LOUDSPEAKER

BX 12AB / BX 12AW



是一款12"超低音喇叭，箱體採用倒相式設計，配置一只12" 75 芯低音單體，箱體採用多層複合夾板，水性漆噴塗。BX12A是BX12的基礎上配置BA1.8功放組件成為主動式喇叭。

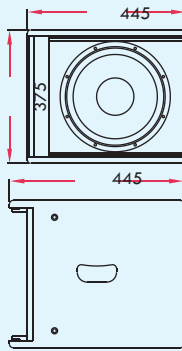


規格表 / Specifications BX 12AB/BX 12AW

Frequency Response	35Hz-120Hz(±3dB)
Drivers	1×12"(300mm)/3" voice coil LF
Nominal Power Amplifier	1200W
Rated Power	300W r.m.s ,1200W peak
Maximum SPL	121dB continuous,127dB peak
Input Impedance	Link:20KΩ
內建類比式分音器·類比式等化器·處理超低音分頻網路 擴大器輸出功率超過 1200W·內建類比式限幅器·控制 單體適當承載功率 音箱頂部有一支撐座，可使用支撐架，支撐高音音箱	
AC POWER	100~240V·50~60Hz
Dimensions W×H×D(mm)	寬 445×高 375×深 445
Weight	19kg

BX 15AB



是一款單15"超低音喇叭，採用一只15"100芯低音單體，倒相式箱體設計，箱體採用多層複合夾板，水性環保噴塗製作。BX15A是BX15的基礎上配置BA1.8功放組件成為主動式喇叭。

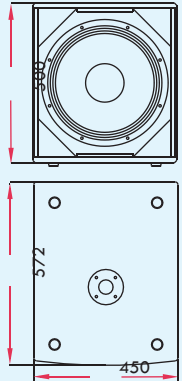


規格表 / Specifications BX 15AB

Frequency	35Hz-110Hz(±3dB)
Drivers	1×15"(385mm) 4" voice coil LF
Nominal Power	1200W
Rated Power	600W r.m.s ,2400W peak
Maximum SPL	126dB continuous,132dB peak
Input Impedance	Link:20KΩ
內建類比式分音器·類比式等化器·處理超低音分頻網路 擴大器輸出功率超過 1200w·內建類比式限幅器·控制 單體適當承載功率 音箱頂部有一支撐座，可使用支撐架，支撐高音音箱	
AC POWER	100~240V·50~60Hz
Dimensions	寬 450×高 500×深 572
Weight	31.5kg

BX 18AB



是一款單18"超低音喇叭，採用一只18"100芯低音單體，倒相式箱體設計，箱體採用多層複合夾板，水性環保噴塗製作。BX18A是BX18的基礎上配置BA1.8功放組件成為主動式喇叭。

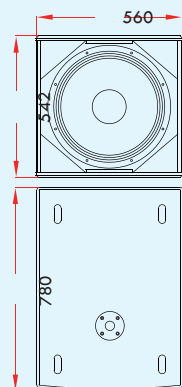

規格表 / Specifications BX 18AB

Frequency Response	30Hz-110Hz(±3dB)
Drivers	1×18"(460mm) 4" voice coil LF
Nominal Power	1200W
Rated Power	600W r.m.s ,2400W peak
Maximum SPL	128dB continuous,134dB peak
Input Impedance	Link:20KΩ
內建類比式分音器·類比式等化器·處理超低音分頻網路 擴大器輸出功率超過 1200w·內建類比式限幅器·控制 單體適當承載功率 音箱頂部有一支撐座，可使用支撐架，支撐高音音箱	
AC POWER	100~240V·50~60Hz
Dimensions	寬 560×高 542×深 780
Weight	43kg